



GO OFF THE RAILS

SPACCA BINARI

Lo Spacca Binari è un'attrezzatura studiata e realizzata per il taglio di rotaie ferroviarie, tramviarie e metropolitane.

Dotata di una speciale rotazione per impieghi gravosi e di una configurazione specifica delle chele, assicura il taglio di binari fino a 75 kg di massa per metro (151 lb/yd).

- > 2 modelli disponibili
- > Lame quadrate HD intercambiabili e utilizzabili 4 volte
- > Impianto idraulico facilmente accessibile
- > Design compatto

RAIL CUTTER

The RP Series is a specific attachment developed for maintenance and modernization of railways and subways.

Equipped with a special Heavy-Duty rotation and specific jaw's mechanism, you can cut rails up to 75 Kg mass per meter (151 lb/yd) and over depending in specific shape and resistance.


- > 2 sizes available
- > HD interchangeable rectangular blades usable on 4 sides
- > Hydraulics are easily accessible through bolted hatches
- > Reinforced body, easy to operate

CASSE RAIL

La série RP est spécifiquement développée pour la maintenance et la remise en état des lignes de chemin de fer et métros.

Équipé d'une rotation spéciale Heavy-Duty et d'un mécanisme de mâchoire spécifique, vous pouvez couper des rails jusqu'à 75 kg / mètre (151 lb/yd).

- > 2 tailles disponibles
- > Lames HD rectangulaires interchangeables et utilisables sur 4 côtés
- > L'hydraulique est facilement accessible par des trappes d'accès boulonnées
- > Bâti renforcé, facile à utiliser

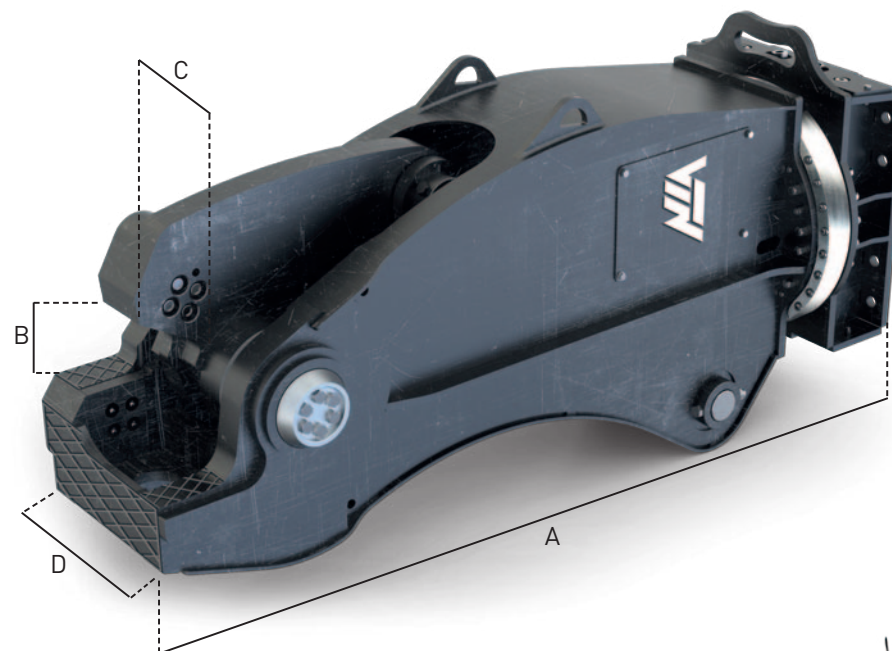









SCRAP



t min/max · lb min/max

	21	25 / 36	40
RP2000	46000	55000 / 80000	88000
RP4000	70000	78000 / 106000	115000

Model		RP2000	RP4000
		60 Kg / m 121 lb / yd	75 Kg / m 151 lb / yd
A	mm	2410	2320
	in	94,9	91,3
B	mm	225	240
	in	8,9	9,4
C	mm	170	170
	in	6,7	6,7
D	mm	540	600
	in	21,3	23,6
	mm	170	170
	in	6,7	6,7
	°	360	360
	°	360	360
	l/min	8 / 12	10 / 15
	gal/min	2 / 3	2 / 3
	bar	190	190
	psi	2754	2754
	l/min	200 / 300	300 / 450
	gal/min	52 / 79	79 / 118
	bar	350	350
	psi	5072	5072
	kg	2752	3900
	lb	6116	8667

