


ROTATING PULVERIZER

FP

- > Cilindro rovesciato e completamente protetto
- > Taglienti intercambiabili a profilo ondulato
- > Puntali intercambiabili (da FP10)
- > Elevata forza di serraggio
- > Speed Valve (da FP15)
- > Impianto idraulico di facile accessibilità

- > Reverse & fully-protected cylinders
- > Interchangeable rebar cutting blades
- > Large jaw opening and crushing area ensure unmatched productivity
- > Replaceable bolt on tooth plate system (from FP10)
- > High flow speed valve on board to achieve the faster cycle time (from FP15)
- > Hydraulics are easily accessible through bolted hatches

- > Vérin inversé et entièrement protégé
- > Plaques de dents boulonnées remplaçables (à partir du FP10)
- > Couteaux interchangeables
- > Grande ouverture des mâchoires et zone d'écrasement importante offrant une productivité inégalée.
- > Speed valve de série pour réduire le temps de cycle (A partir du FP15)
- > L'hydraulique est facilement accessible par des trappes d'accès boulonnées

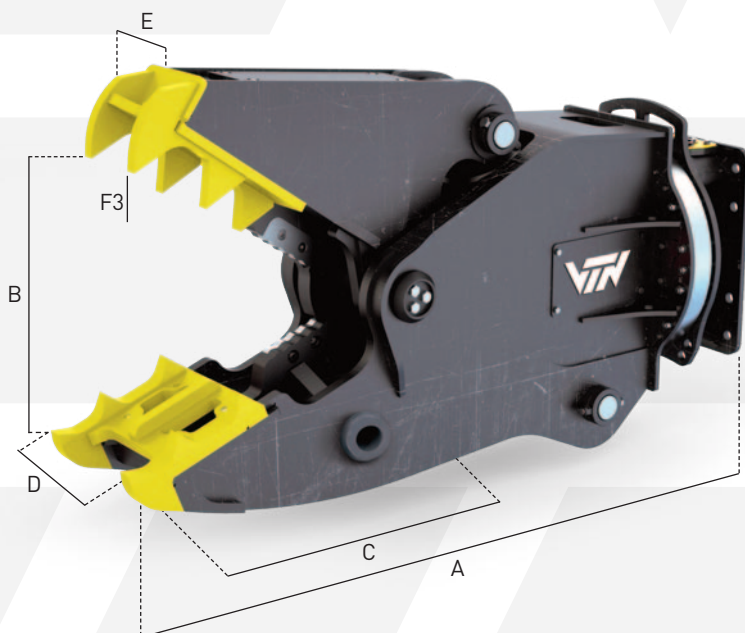

MULTIPROCESSOR

Il CK è costituito da un corpo telaio portante al quale possono essere agganciate in pochi minuti diversi kit di chele. L'innovativo sistema di aggancio consente di effettuare questa operazione direttamente in cantiere, senza l'ausilio di speciali attrezzi rendendo quindi l'attrezzatura velocemente adatta e specifica per qualsiasi tipo di demolizione. Kit chele disponibili: demolizione, frantumazione, combinate ferro/cemento, cesoia, speciali Swiss e chele per il taglio di lamiere e serbatoi.

MULTIPROCESSOR

The CK consists of a universal body to which different demolition jaws kits are hooked. Thanks to an innovative release semi-automatic system you do not have to remove structural pins manually and can change the kit in 5 minutes. Available with Primary, Pulverizer, Combi, Swiss, Shear and Tank jaws.

MULTIPROCESSEUR

Le CK est constitué d'un bâti universel auquel sont accrochés différents kits de mâchoires de démolition. Grâce à un système semi-automatique de déverrouillage innovant, vous n'avez pas à retirer les axes de verrouillage, ce qui permet de changer la mâchoire en 5 minutes. Différentes mâchoires sont disponibles : Pince Béton, Broyeur, Combi, Suisse, Cisaille à Ferraille et Grugeuse.

MODEL	t min	t optimal	t max
CK 07	7	8 / 12	13
CK 11	10	11 / 15	16
CK 14	14	15 / 20	21
CK 21	19	20 / 26	27
CK 28	26	28 / 34	35
CK 36	34	36 / 46	50

Accoppiamento peso escavatore
Excavator weight range
Couplage poids équipement / pelle

MODEL	Body	l/min	bar	l/min	bar
CK 07	490	5 / 15	120	70 / 90	230 / 350
CK 11	600	5 / 15	120	90 / 140	280 / 350
CK 14	990	10 / 20	120	110 / 160	350
CK 21	1230	15 / 25	120	170 / 210	350
CK 28	1630	40 / 50	120	200 / 250	350
CK 36	2190	50 / 60	120	300 / 400	350